


# アイム水中ポンプ

形式 KL-52K

## ポンプ仕様書

ポンプ仕様		モーター仕様	
口径	50 mm	定格出力	1.5 kW
吐出し量	0.2 m <sup>3</sup> /min	相数	3 φ
全揚程	15 m	極数	2 P
		周波数	50 Hz
重量	29 kg	定格電圧	200 V
キャブタイヤケーブル	3種 4芯 2 mm <sup>2</sup> × 10 m	定格電流	6.8 A
		始動電流	45 A
		始動方法	じか入れ
モーター保護器	(有・無)	絶縁の種類	E 種

## 性能曲線

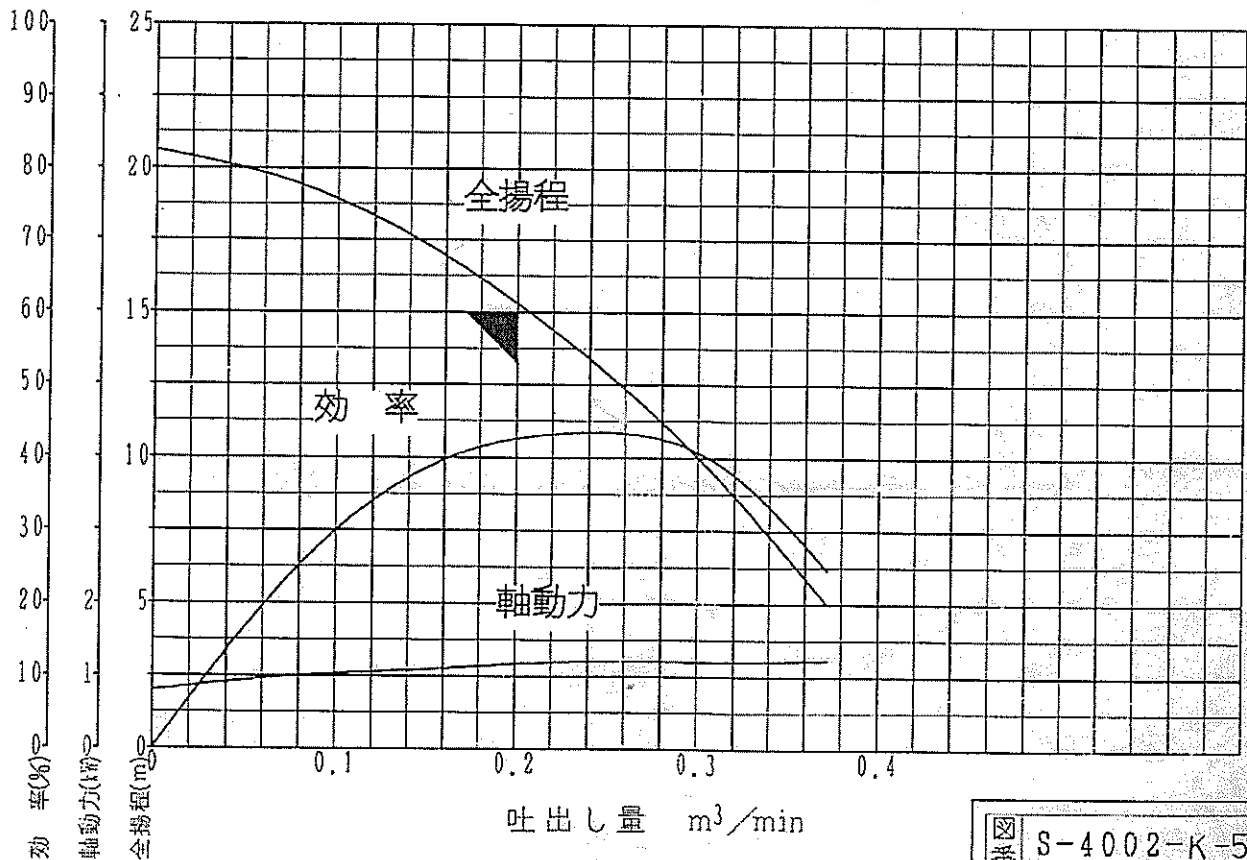


図番 S-4002-K-52

副番

# アイム水中ポンプ

型式 KL-52K

## 構造図 部品表

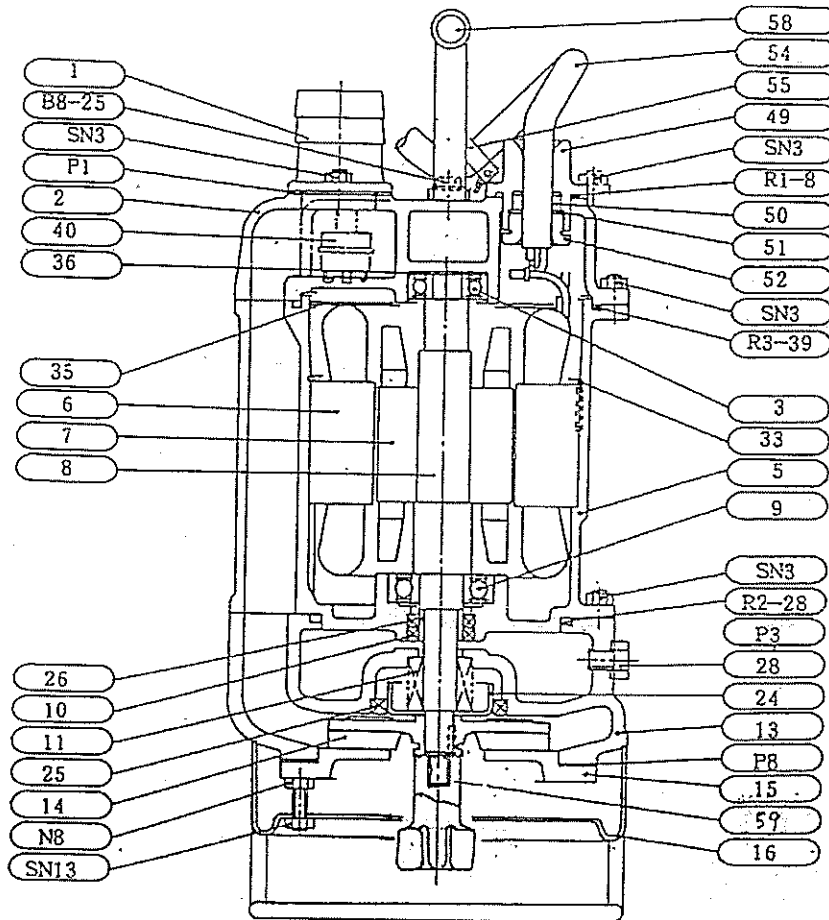

符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質
1	吐出管	AC3	25	ダストシール	オイルシール	SN3	スタッド及ナット	SUS410
2	上部ケーシング	AC3	26	シャフトスリーブ	SUJ3	P1	パッキン	合成ゴム
3	上部軸受	6303ZC3	28	オイルプラグ	SS-400			
5	モーターフレーム	AC3	33	スタータスナップリング	SUP4	R3-39	Oリング	合成ゴム
6	ステーター	-	35	巻線板	プレスボード	R2-28	Oリング	合成ゴム
7	ローター	-	36	波ワッシャー	SK5	N8	ナット	SUS304
8	シャフト	SUS403	40	モータ保護器	オートカフト	P8	パッキン	アスベスト
9	下部軸受	6305ZC3	49	ベルマウス	AC3	SN13	スタッド及ナット	SUS410
10	上部軸封装置	オイルシール	50	ケーブル用パッキン	合成ゴム	P3	パッキン	SUS304/NBR
11	下部軸封装置	オイルシール	51	ケーブル用ワッシャー	SS 400	R1-8	Oリング	合成ゴム
13	ポンプケーシング	FC250	52	ケーブル用ネジグランド	S.S 400	B8-25	ボルト	S.S 400
14	インペラー	高合金鋼	54	キャプタイヤケーブル	3CT×4心			
15	底板	PCD450	55	ケーブルクランプ	SS 400			
16	ストレーナー	SS 400	58	ハンドル	SS 400			
			59	攪拌羽根	FC 250			
24	シール保護カバー	SS 400						

# アイム水中ポンプ

型式 KL-52K

## 外形寸法図

